

Avvolgibile in Pvc alluminio e acciaio

istruzioni di installazione

Tutte le operazioni descritte nel presente manuale devono essere svolte da personale qualificato, si declina pertanto ogni responsabilità per l'installazione effettuata da parte di persone inesperte.

Durante tutte le manovre di installazione, uso e manutenzione si consiglia di rispettare tutte le norme di sicurezza, non effettuarlo in presenza di bambini e dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (es:scala)

Come si presenta il prodotto alla consegna:

- Stecche cellophanate
- Tappi laterali
- Terminali (in pvc, alluminio o gomma a seconda della richiesta del cliente)
- Tappi conici
- Guide (eventuali)
- Asse (eventuale)
- Motore (eventuale)
- Accessori

Il prodotto viene fornito già in parte preassemblato.

Prima di procedere all'installazione ed all'apertura del pacco, verificare che la dimensione dell'avvolgibile sia rispondente alle misure vano infisso e che la stessa sia completa di tutti i suoi componenti.


La prima operazione da effettuare è quella di aprire l'imballo assicurandosi di non graffiare le stecche dell'avvolgibile, pertanto è assolutamente vietato l'utilizzo di taglierini o di altri oggetti taglienti che potrebbero rovinare il prodotto.

L'operazione successiva è quella di sfilare il pannello d'ispezione del cassonetto che si trova sopra l'infisso.

L'avvolgibile va installato con l'infisso aperto, prendete pertanto tutte le precauzioni necessarie per effettuare una posa in sicurezza.

1

Coprite il rullo con degli stracci in modo da non rovinare le stecche al momento dell'inserimento

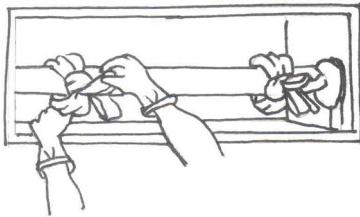


2

Controllare che le guide siano libere in modo da permettere lo scorrimento del telo. Far scorrere il telo sopra il rullo con cautela, onde evitare di raschiare la verniciatura delle stecche, assicurarsi di inserire prima la parte dov'è presente il terminale



3

Durante l'inserimento del telo fatelo scorrere in maniera lineare senza forzare o piegare il profilo delle stecche. Tali deformazioni comprometterebbero il perfetto funzionamento dell'avvolgibile.



4

Quando l'avvolgibile è arrivato al pavimento bisogna fissarlo al rullo a seconda della accessoristica richiesta. Infine vanno avvitati i tappi d'arresto (qualora fossero necessari) sull'ultima doga dell'avvolgibile previa bucatura della stessa.

