

# Coverlines sas di Gallo Felice & C

Partita IVA: 06816591215

Sede Legale

SP San Giuseppe Striano, 31 – 80040 Poggiomarino (NA)

Tel: +39 081.3380624

E-mail: amministrazione@coverlines.it

## ALLEGATO TECNICO DEL RAPPORTO DI PROVA N°IT 0129 **COVERBLIND PLUS** CLASSE DI RESISTENZA: **RC 4**

ELABORATI:

- DESCRIZIONE TECNICA
- PROSPETTO FRONTALE
- PROSPETTO LAMELLA

## DESCRIZIONE TECNICA DEI COMPONENTI


### TELO AVVOLGIBILE COVERBLIND PLUS

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	COVERBLIND PLUS
DIMENSIONI COMPLESSIVE	1400 X 2500
DIMENSIONI LUCE PASSANTE	1350 X 2250
TIPO APERTURA	AD AVVOLGIMENTO
MATERIALE CONTROTELAIO	NP
MATERIALE LAMELLA	DIMENSIONI: 14 X 51 ESTRUSA IN ALLUMINIO COD: ALLU2068LX
MATERIALE GUIDA	DIMENSIONI: 20 X 30 ESTRUSA IN ALLUMINIO COD: ND4130
PUNTI DI CHIUSURA	02 MEDIANTE CATENACCILO COD: ACGE3312LX
BLOCCO AVVOLGIMENTO	04 BLOCCO DI SICUREZZA ANTISOLLEVAMENTO COD: ACGE3985
ACCESSORI SCORRIMENTO	BIELLA SUPERIORE COD: GCOM0937LX
ACCESSORI SCORRIMENTO	BIELLA 2 Cm COD: GCOM0938LX
FISSAGGIO LAMELLA	VITE PER BIELLA COD: ACGE3311LX
GUARNIZIONE PER TERMINALE	SECURLUX COD: ACDE3315LX
ULTERIORI RINFORZI	RINFORZO CON PROFILO QUADRO IN ACCIAIO 10 X 10 mm ANTI TAGLIO CON RIEMPIMENTO ALTERNATO ANTERNATO (QUADRO AISI 304 TRAFILATO)

**NP:** Non previsto

- Tutti i componenti installati sono dichiarati dal produttore
- Le dimensioni del campione sono espresse in millimetri
- Tutti gli spessori sono espressi in decimi

# PROSPETTO FRONTALE

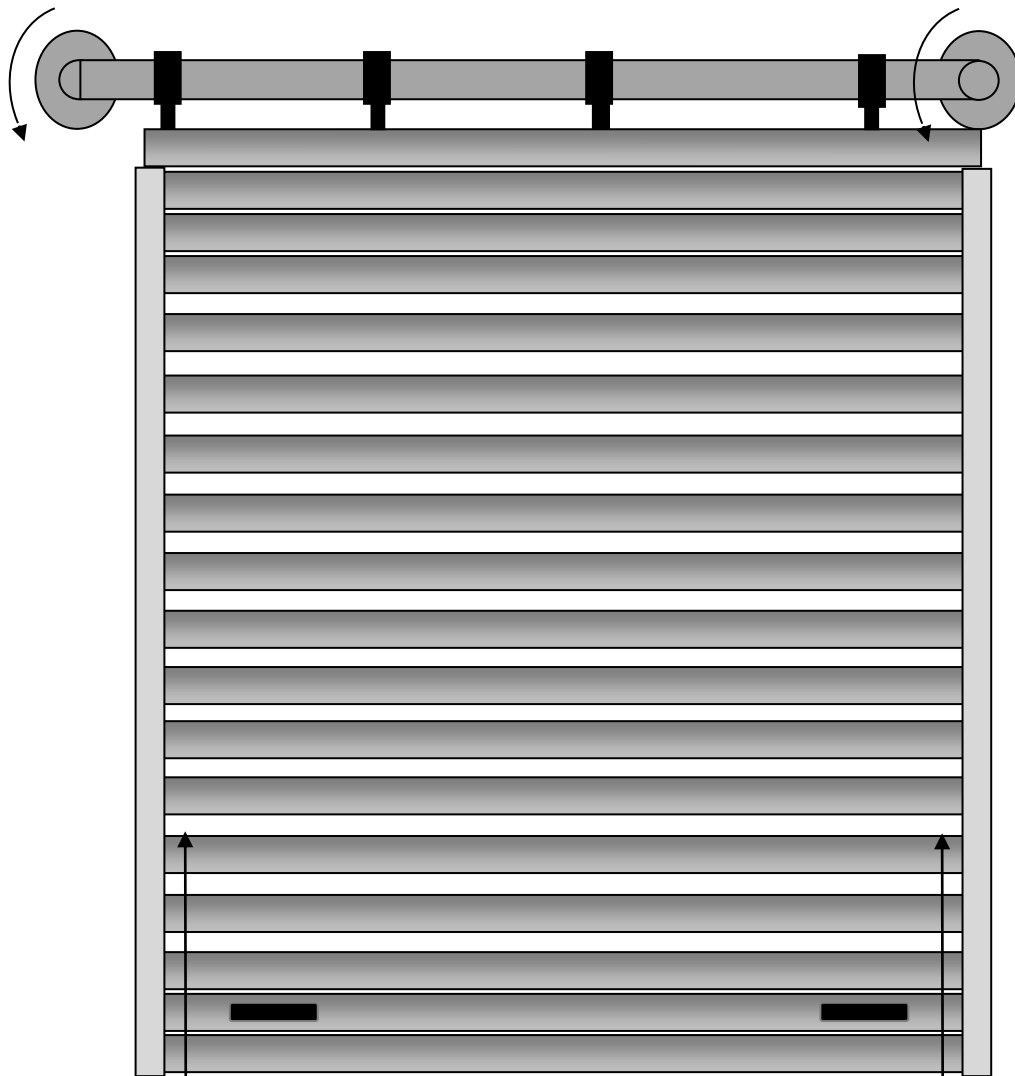



# PROSPETTO LAMELLA

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA PROTETTO A TERMINI DI LEGGE

CLIENTE : **COVERLINES**  
 Rif. Dis. Cliente: **LAMELLA RINFORZATA**

# NEXT

PROFILO  
**NX10245**

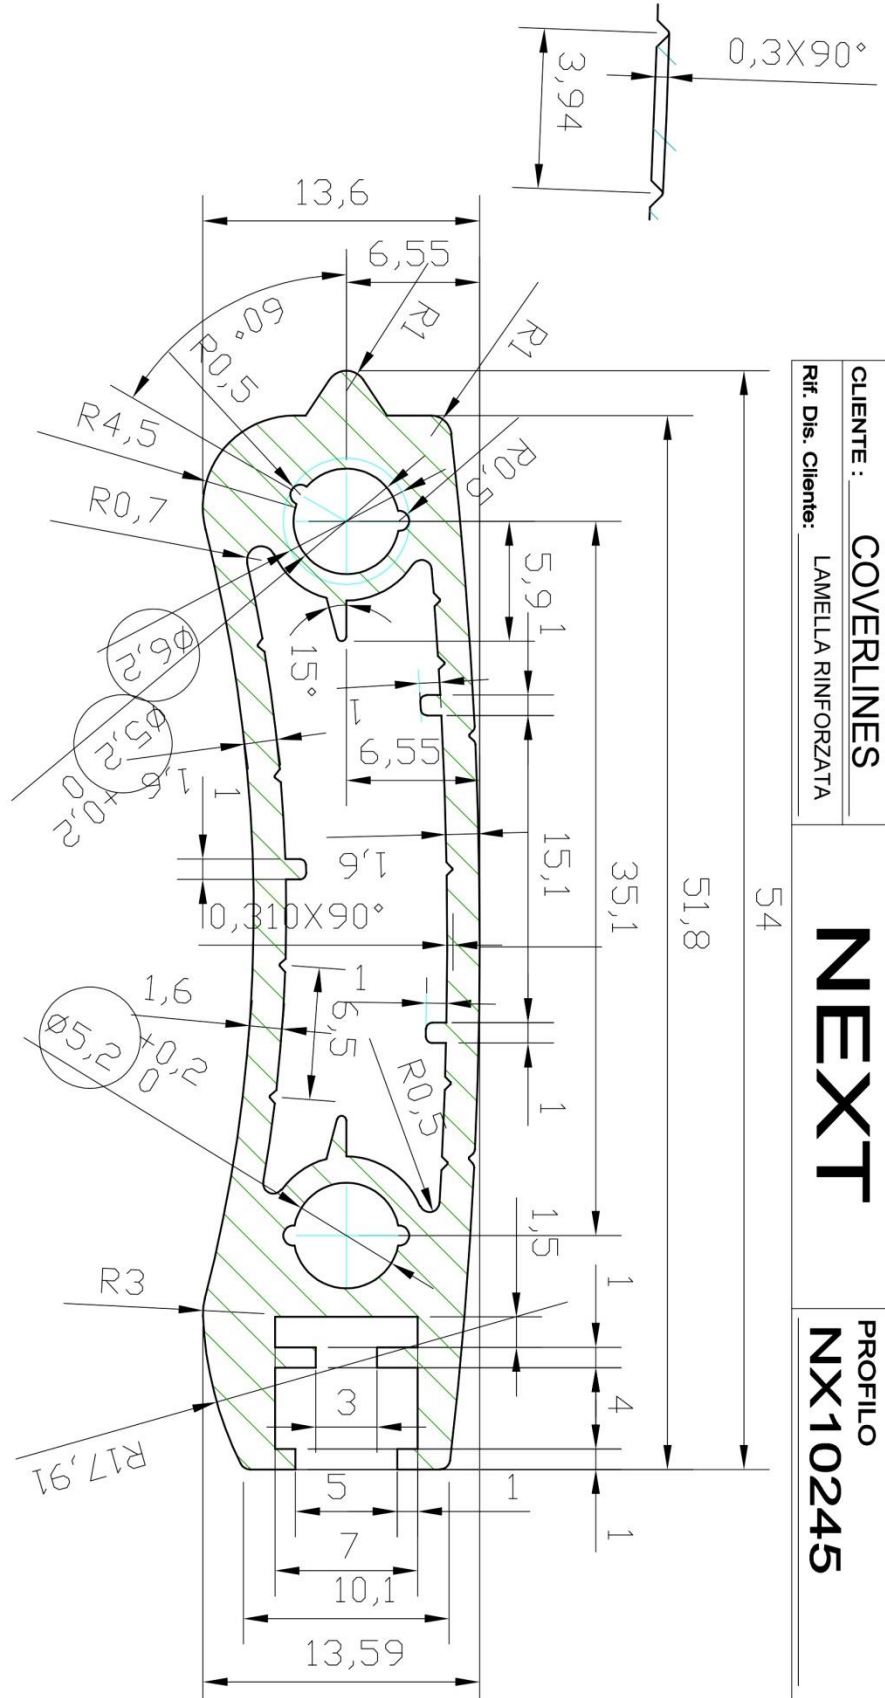

23/01/2020 Modifica quote cerciate												
Tipo Matrice	Dimensioni	Allargatore	Sottomatrice	Inserito	Bolster/Boh	Portamatrice	Fori	Cat.	Rapp. Estr.			
-----SUP. IN VISTA												
Rev.E	Per. Est	283 mm	Spigoli non quotati R			Data	05/02/2019					
Rev.D	Per. Int.	-----mm	Toll spessori			Diseg	A.D.S.					
Rev.C	Area	290mm <sup>2</sup>	Toll general.			Appr.	-					
Rev.B	Peso	783 g/mt			Scala	1:1 - 1:3						
Rev.A	Legg	-			Accoppia con:							
Rev.A	Stato	T			Profilo							
										NX10245		